Anritsu

遠隔監視制御装置

NH2500 シリーズ

電源、モデム通信、LAN通信、FL-net通信、基本入力／出力──

小規模システムに適したシンプルモデル。

入力専用と出力専用に別け、

必要最小限にして十分な機能を、コンパクトにまとめました。

小規模の遠隔監視制御システムに最適

電源、モデム通信、LAN通信、FL-net通信、基本入力／出力を一体型筐体に格納。
入力専用のNH2501Aと出力専用のNH2502Aを対向で接続すれば、小規模の遠隔監視制御システムを簡単に構築できます。
また、上位モデルのNH3000シリーズと組み合わせることで、より柔軟なシステム構築が可能になります。

●標準装備信号容量

入力専用モデル:NH2501A	信号点数
アナログ入力信号（AI）	4量
デジタル入力信号（DI）	16点
パルス入力信号（PI）	16点（DI 16点の内）

出力専用モデル:NH2502A	信号点数
アナログ出力信号（AO）	4量
デジタル出力信号（DO）	16点
パルス出力信号（PO）	16点（DO 16点の内）

NH2501A

NH2502A

マルチモデムでユニット選定が不要

1台で3.4kHz専用線、50bps専用線、一般公衆回線に対応するマルチモデム。様々な遠隔監視制御システムの構築において、通信ユニット選定が不要です。

簡単設定で接続も容易

標準的な接続なら、設定ツールの簡易モードで少数の項目を設定するだけで接続可能。上級モードを選択すれば、高度な設定も可能です。

●システム構成例

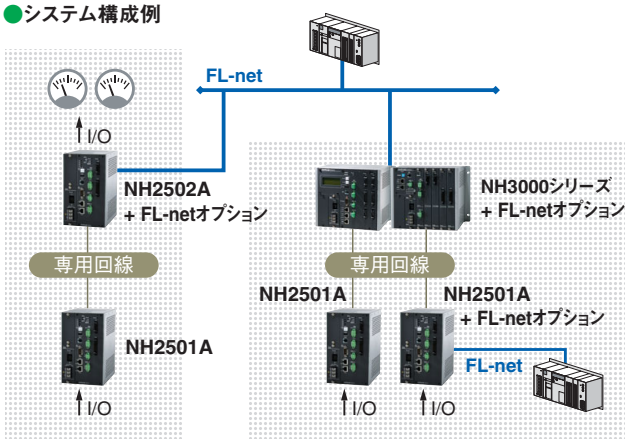

●仕様

設置環境条件／基本仕様	
動作温度	-10～50℃（コールドスタート時は0℃以上）
動作湿度	10～90% RH（非結露）
アナログ精度保障温度	0～45℃
電源電圧	定格100Vac
	定格24Vdc（オプション）
消費電力	45VA 以下
外形寸法（突起物除く）	200mm（H）×120mm（W）×170mm（D）

通信仕様	
3.4kHz専用線	HDLC、CDT 1200bit/s ～9600bit/s
50b/s専用線	HDLC、CDT 50bit/s
一般公衆回線	HDLC 1200bit/s ～14400bit/s
IP回線	TCP/IP、10Mbit/s、100Mbit/s
FL-net（OPCN-2）（オプション）	FAリンクプロトコル（JIS B 3521）10Mbit/s、100Mbit/s

信号入出力仕様		
信号入出力	入力（NH2501A）	出力（NH2502A）
アナログ信号	DC0～5V,DC1～5V,DC0～20mA,DC4～20mA	
デジタル信号	無電圧接点（フォトカプラ）	無電圧接点（オープンコレクタ）

●形名一覧

本体	
製品名	形名
遠隔監視制御装置 入力用	NH2501A
遠隔監視制御装置 出力用	NH2502A
オプション	
製品名	形名
DC24V 入力電源ユニット	NH2500-U002A
入力用端子台	NH2501-U030A
出力用端子台	NH2502-U030A
FL-net 通信ソフトウェア	NH2501-S001A ※NH2501A用
	NH2502-S001A ※NH2502A用
ラックマウント金具	NY09001A
保守用ケーブル	NY06003A

製品に関するお問い合わせは下記まで。記載事項はおことわりなしに変更することがあります。

Anritsu

アンリツネットワークス株式会社

http://www.anritsu-networks.com/

本 社:TEL 046-296-6760 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

プロダクトビジネス統括部
第2プロダクト部 TEL 046-296-6627 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

システムビジネス統括部

東日本営業部	046-296-6635	243-0032	神奈川県厚木市恩名5-1-1
東北支店	022-266-6130	980-6015	仙台市青葉区中央4-6-1 住友生命仙台中央ビル
西日本営業部	06-6338-8277	564-0063	大阪府吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル
中国支店	082-263-8502	732-0052	広島市東区光町1-10-19 日本生命光町ビル
九州支店	092-471-7655	812-0004	福岡市博多区榎田1-8-28 ツインスクエア

再生紙を使用しています。

⚠安全に関するご注意
●ご使用の際は取扱説明書をよくお読み下さい。
●火災、感電などの事故や故障を避けるため温度、湿度、電源電圧は決められた範囲でお使い下さい。

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。
■このカタログの記載内容は2012年 11月 15日現在のものです。

CAT.No.ANP-PB12013-01-J-A-1（2.00） ddc 【公知】